


Punkt stały


49009999 PE100 3100 dN (kg)



Zaprojektowany i przetestowany na wytrzymałość działania 3100kg (dN)/7000 LBS siły osiowej.
Do zastosowań, w których wymagany jest punkt stały na rurociągu lub zablokowanie przemieszczania się rury PE:

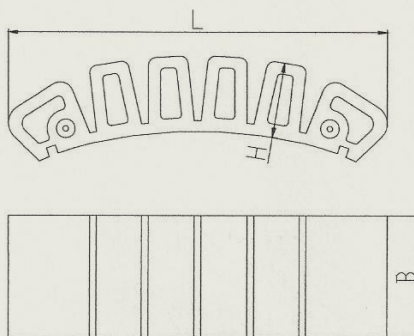

- ◆ **naprawa rur PE za pomocą opasek**
- ◆ **mocowanie rur PE w ścianach betonowych**
- ◆ **mocowanie bloków oporowych na rurze PE**
- ◆ **połączenia rur PE z innymi materiałami**

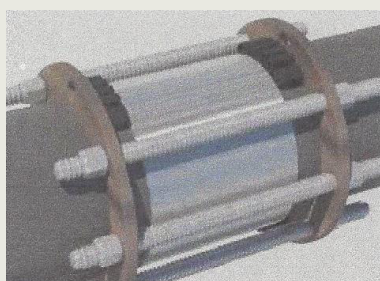

Zakres średnic d	L	H	B	Waga
160 - 1600mm	7.95 inch 202 mm	1.57 inc 40mm	2.56 inch 65mm	0.66 lbs 300g